Colle Rockfon Rapid Fix Facett

PRESCRIPTIONS DE MISE EN ŒUVRE

La colle Rockfon Rapid Fix Facett est un développement commun de Simson (Bostik) et de Rockfon. Cette colle sert à coller des panneaux Facett de Rockfon contre une structure de plafond en béton, en bois ou en métal. Grâce à l'harmonisation poussée des deux produits, Rockfon garantit un résultat parfait de longue durée (moyennant une mise en œuvre conforme aux prescriptions).

MISE EN ŒUVRE

Support

Béton, brique, plâtre, bois, métal, surfaces peintes et divers synthétiques. Le support doit être ferme et suffisamment portant. La couche de peinture ou de plâtre éventuellement présente doit adhérer durablement. Si le support n'est pas plan ou s'il comporte des inégalités de plus de 5 mm (p. ex. le béton brut), il est recommandé de poser d'abord un lattis et d'utiliser des crochets Facett (fixation mécanique).

Prétraitement

Le support doit être propre et exempt de condensation, de poussières et de graisse. Le support ne doit pas être totalement sec (terre humide). Pour les supports très poreux, nous conseillons d'utiliser une couche de fond appropriée. En cas de doute, consultez le fabricant.

Application

À l'aide d'un pistolet à mastic et de l'embout triangulaire fourni, appliquez Rockfon Rapid Fix en cordons selon le motif ci-contre. Tenez le pistolet à mastic à la verticale (pas sous un angle). Après l'application du cordon, le temps ouvert est de max. 15 minutes (les panneaux doivent donc être posés dans les 15 minutes). Pressez ensuite le panneau de biais d'un côté contre le support, puis pressez l'autre côté. Faites glisser éventuellement encore un peu jusqu'à atteindre la position correcte. À l'aide d'une spatule (pourvue d'une couche de mousse), pressez bien sur toute la surface. Vous pouvez ensuite lâcher le panneau: il n'est pas nécessaire de l'étançonner.

Consommation

Env. 3 panneaux par boudin de 600 ml
(avec un cordon triangulaire de 9 x 9 mm).

MOTIF D'ENCOLLAGE FACETT

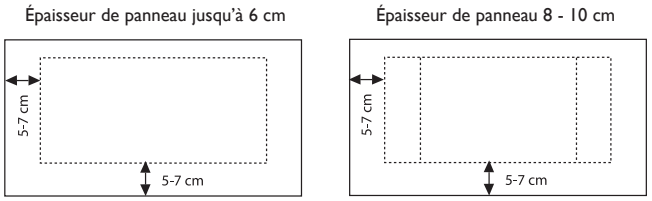

Sonar Activity

La colle peut être utilisée de la même façon pour coller des panneaux Sonar Activity contre les plafonds et les murs. Il est conseillé d'appliquer des cordons triangulaires de colle selon le motif ci-dessous :

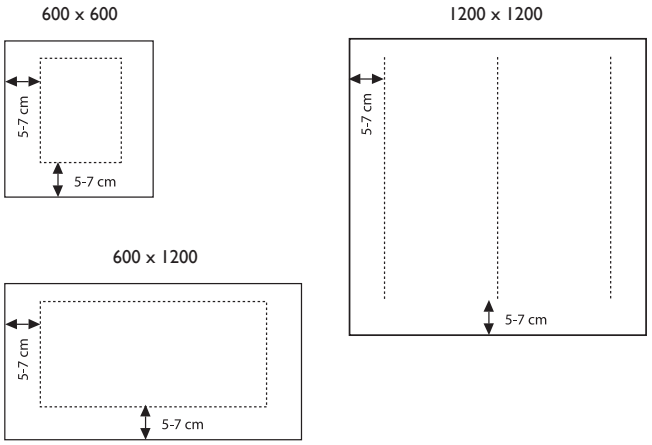

activeceilings®

MODE D'EMPLOI

1

2

3

4

5

RÉSISTANCE ET DURABILITÉ

L'adhérence initiale est largement suffisante pour porter le panneau. On a mesuré en laboratoire une résistance initiale de la colle (à condition d'être appliquée selon la procédure décrite) supérieure à 30 kg/m² (soit 3 fois le poids maximal du panneau). L'adhérence finale assure une liaison permanente solide, élastique et durable entre le Rockfon Facett et le support.

TEMPS DE SÉCHAGE ET RÉSISTANCE

Pressez le panneau contre le support dans les 15 minutes de l'application de la colle. Comme la colle Rockfon Rapid Fix durcit sous l'influence de l'humidité, un environnement humide ne pose aucun problème. Il accélère même le durcissement à cœur. L'adhérence finale est atteinte après env. 48 heures. Après le durcissement complet, la colle reste élastique et résistante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	colle blanche pâteuse
Teneur en solvants	0 %
Densité	1,35 kg/dm³
Teneur en MS	pratiquement 100 %
Température de mise en œuvre	ne pas mettre en œuvre en dessous de 5 °C
Résistance à la température	- 20 °C à + 80 °C (brièvement + 120 °C)
Résistance à l'humidité	très bonne
Entreposage	conserver au frais (insensible au gel)
Conservation	1 an après la date de fabrication (limitée après l'ouverture)
Conditionnement	emballage feuil de 600 ml (boudin)

Une fiche d'information de sécurité est disponible sur demande.

Bostik bv
De Voerman 8
5201 AH 's-Hertogenbosch
tel +31-(0)73 624 42 44
fax +31-(0)73 624 43 44

Bostik Belux SA-NV
Meulestedekaai 86
B-9000 Gent Belgium
tel +32 (0)9 255 17 17
fax +32 (0)9 255 17 01

activeceilings®

ROCKWOOL Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

© Bostik B.V. SC F2012-06